



Eaton 5E UPS

Protección de energía esencial para estaciones de trabajo y equipos de punto de venta

Tecnología de línea interactiva a un precio asequible

- UPS está protegiendo sus datos y su equipo al protegerlo contra los cortes de energía y la mala calidad de la energía
- Trabaja a través de bajo y sobrevoltaje sin desperdiciar batería gracias a la regulación del voltaje automática (AVR)
- Relación de precio/rendimiento inigualable

Confiable de Eaton

- Confíe en un líder en la fabricación con décadas de experiencia y altos estándares de calidad
- Confíe en las baterías en cualquier momento: Las baterías 5E se recargan de forma permanente (incluso cuando están apagadas) y UPS puede comenzar sin el conducto principal (arranque en frío)
- Evite daños en las puertas traseras a través de líneas telefónicas: Los modelos de USB 5E están equipados con protectores contra picos en la línea de datos (internet/tel./fax)
- Asegure la tranquilidad gracias a una garantía de 2 años (incluido de forma automática)



Fácil integración

- Conecte fácilmente cualquier equipo a UPS (PC, TV de alta definición, puerta de enlace a internet, etc.), gracias a tomacorrientes locales
- Instale 5E en cualquier lugar gracias a su pequeño tamaño
- Administre fácilmente su UPS desde su PC (en los modelos USB):
 - Integración automática en la administración de energía de Windows / MacOS / Linux para cierre seguro de sistemas
 - Analiza el uso de energía y los costos, administra los parámetros del UPS, con el software UPS Companion de Eaton®

Ideal para proteger:

- PC, estaciones de trabajo
- NAS, punto de acceso a internet, TV
- Punto de ventas, telefonía empresarial




Powering Business Worldwide

Eaton 5E UPS

- 1 Botón encendido/apagado
- 2 Puerto de comunicación sólo en los modelos USB

*Puerta de comunicación detrás para modelos 1200 y 2200

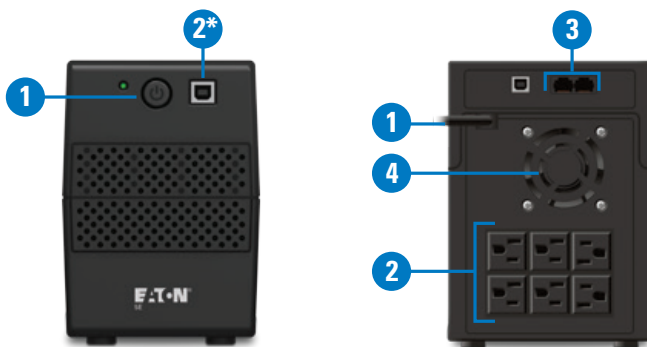

- 1 89-145VAC
- 2 6 Salidas con respaldo de batería (5-15 NEMA)
- 3 Protección de línea internet/modem sólo en los modelos USB
- 4 Ventilador

Eaton 5E 2200 UPS

Especificaciones

Modelo		5E650USB	5E850USB	5E1200USB	5E2200USB
Capacitación	VA/W	650VA/ 360W	850VA/ 480W	1200VA/ 600W	2200VA/ 1100W
	Entrada	Voltaje de entrada 89-145V			
Salida	Voltaje en batería	120V			
	Regulación de voltaje (modo de batería)	+/-10%			
	Frecuencia	50Hz or 60Hz			
	Frecuencia regulación (modo de batería)	+/-1 Hz			
	Onda de salida	Onda senoidal simulada			
Batería	Tipo de batería	(1)12V 7Ah	(1)12V 9Ah	(2)12V 7Ah	(2)12V 9Ah
	Tiempo de recarga	6 horas para 90% de carga			
Comunicación	USB	Si			
Tiempo de transferencia	Típica	2-6ms típica, 10ms máx.		4-8ms típica 10ms máx.	
Indicación	Modo AC	Verde encendido		Verde encendido	
	Modo de batería	Verde intermitente		LED Amarillo intermitente	
Supresión	RJ-11 y 45 protección	RJ11		RJ45	
Alarma audio	Modo no-break	Suena cada 10 segundos			
	Batería baja	Suena cada segundo			
	Sobrecarga	Suena cada medio segundo			
	Falta	Suena continuamente			
Protección	Protección completa	Protección contra descargas y sobrecargas			
Dimensiones	Dimensiones H*W*D	140*100*278		191*139*359	
Peso	Peso neto	4.3kg	5.1kg	8.9kg	10.0kg
	Ambiente	Entorno de operación 0°C - 40°C			
Tiempo de respaldo	Nivel de audio	<40db			
	Para carga de 100W	16min	20min	30min	50min

Eaton
 Oficina Comercial
 Montecito #38 Piso 26
 Oficina 13 a 22
 Col. Nápoles C.P. 03810
 México D.F.
 Tel.- +52 55 8503 5492
 Powerquality.eaton.com

© 2014 Eaton
 Todos los derechos reservados
 Impreso en Estados Unidos
 BR153038ES
 Julio de 2014

Centro de Servicio
 Poniente 134 No. 702-B
 Col. Industrial Vallejo
 Delegación Azcapotzalco C.P. 02300
 México D.F.
 Tel.- +52 58048275



Para mayor información, favor de visitar:
Powerquality.eaton.com